


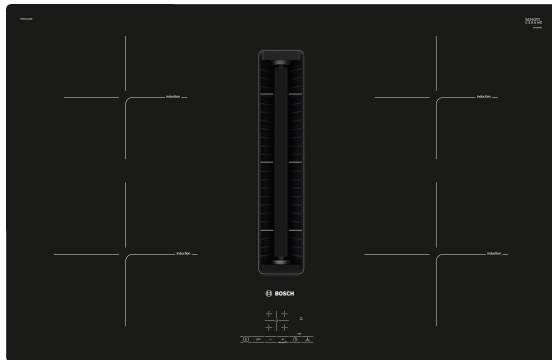

BOSCH PIE811B15E Paviršius

Montuojama į stalviršį 80,2 cm pločio indukcinė kaitlentė su integruotu gartraukiu PIE811B15E Serie | 4.

Tinkamas ventiliacinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo).

Ištraukimo našumas vamzdinėse ištraukimo sistemose (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu: 332 m³/h, maksimalus įprastu režimu: 500 m³/h, maksimalus intensyviu režimu: 575 m³/h.

Ištraukimo našumas recirkuliacinėse ištraukimo sistemose (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu: 327 m³/h, maksimalus įprastu režimu: 500 m³/h, maksimalus intensyviu režimu: 565 m³/h.

Ventiliacijos sistema su 3 elektroniniu būdu valdomo ventiliatoriaus galios lygiais ir 1 padidintos / intensyvios ventiliatoriaus galios lygiu (su automatinio grąžinimu) - „TouchSelect“ funkcija. Automatinė išjungimo delsa baigus gaminti, kad būtų pašalinti visi kvapų likučiai (12 min. trukmės esant kanalinei ištraukimo sistemai ir 30 min. trukmės esant recirkuliacinei ištraukimo sistemai; specialus itin žemo triukšmo lygio ventiliatoriaus režimas; gali būti išjungiama ir rankiniu būdu). Integruoti didelių matmenų, itin našūs nerūdijančio plieno riebalų filtrai, kuriuos sudaro 12 filtravimo sluoksnių ir vienas juodos spalvos viršutinis sluoksnis, užtikrinantis estetišką išvaizdą. Riebalų filtravimo efektyvumas - 94.

80, 2 cm pločio indukcinė kaitlentė, be rėmelio.

17 galingumo pakopų.

Visų kaitviečių PowerBoost funkcija.

TouchSelect: tiesioginis ir paprastas norimos kepimo zonos, galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas. Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija. Trumpalaikis žadintuvas.

ReStart funkcija.

QuickStart funkcija.

Visų kaitviečių dvejetainė likusios šilumos indikacija.

Automatinė puodų atpažinimo funkcija.

Triukšmo lygis vamzdinėse ištraukimo sistemose (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu: 60 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu: 68 re 1 pW, maksimalus intensyviu režimu: 72 re 1 pW. Triukšmo lygis recirkuliacinėse ištraukimo sistemose (garso galios lygis pagal EN 60704-3.): minimalus įprastu režimu: 58 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu: 68 re 1 pW, maksimalus intensyviu režimu: 70 re 1 pW.

Garantija: 2 metai.