


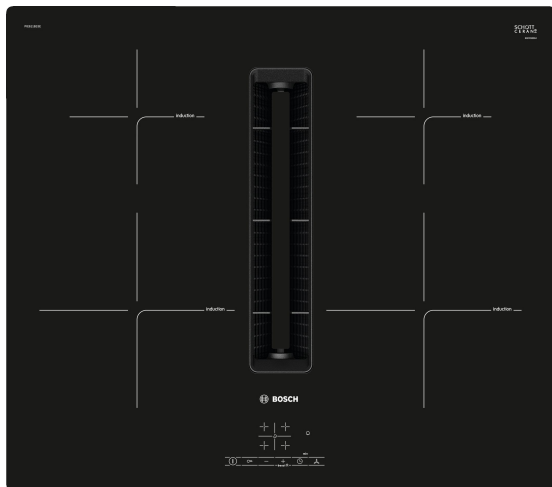

BOSCH PIE611B15E Paviršius

Patobulinta PowerBoost funkcija indukciniuose kaitlentėse suteikia daugiau galios, kad galėtumėte paspartinti gaminimo procesą. Pavyzdžiui, dabar 2 litrus vandens galite užvirti beveik du kartus greičiau, nei tą padarytumėte naudodami įprastą stiklo keraminę kaitlentę.

QuickStart funkcija aptinka, kur padėjote indą, ir automatiškai parodo atitinkamą gaminimo zoną valdymo sąsajoje. Galite pradėti gaminti nė kiek nedelsdami: tiesiog pasirinkite norimą kaitros lygį savo patiekalui.

Išjungus kaitlentę ji kuriam laikui išsaugo paskutinę pasirinktą gaminimo nuostatą. Jei neilgai trukus kaitlentę vėl įjungiate, ankstesnės nuostatos išlieka nepakitusios.

Indukcinės kaitlentės generuoja šilumą tik ten, kur ji reikalinga - po puodų pagrindu. Ką tai duoda Jums? Daugiau saugumo ir patogumo. Žemesnė temperatūra nuo nudegimo apsaugo ir dideles rankas, ir mažas rankutes. Be to, indukcinė kaitlentė užvirina du litrus vandens dvigubai greičiau, nei stiklo keramikos kaitlentė, taip irgi sutaupydama nemažai energijos.

TouchSelect: Norimos kaitvietės pasirinkimas ir paprastas norimo galios lygio nustatymas.

PowerBoost: iki 50% daugiau galios dar greitesniam kaitinimui.

QuickStart funkcija: pradėkite nė kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.

ReStart funkcija: maistui netyčia pervirus ar prisvilus kaitlentę automatiškai išsijungia išsaugodama paskutinę pasirinktą gaminimo nuostatą.

Laikmatis su išsijungimo funkcija: pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.

Triukšmo lygis vamzdinėse ištraukimo sistemose (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu: 60 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu: 68 re 1 pW, maksimalus intensyviu režimu: 72 re 1 pW.

- Triukšmo lygis recirkuliacinėse ištraukimo sistemose (garso galios lygis pagal EN 60704-3.): minimalus įprastu režimu: 58 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu: 68 re 1 pW, maksimalus intensyviu režimu: 70 re 1 pW.

- Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591): 94.

Visi našumo duomenys yra preliminarūs ir paremti naujausiais bandymais su pažangiais prototipais. Šie duomenys bus atnaujinti atlikus bandymus su galutiniais produktais.

Gaminio išmatavimai (cm) : 223. x 59.2 x 52.2

Montavimo angos dydis cm (A x P x G) : 22.3 x 56.0-56.0 x 49.0-49.0

Garantija: 2 metai