


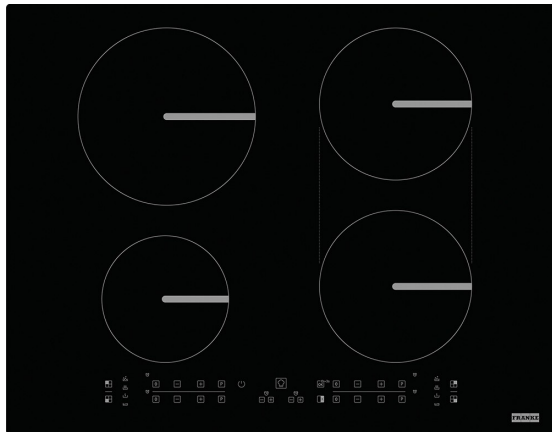

FRANKE FSM 654 I B BK (108.0606.108) Paviršius

Plotis: 65 cm.

Paviršiaus tipas: Indukcinis

Jutiklinis valdymas

Skaitmeninis ekranas

Visų šildymo zonų laikmatis

Greito šildymo funkcija „Booster“

Dviejų tilto zonų sujungimo funkcija

Didžiausia galia vienoje zonoje 3 kW (stiprintuvo režimu)

Viryklė Ø145 mm - 1,2 kW (1,6 kW stiprintuvas)

Kaitlentė Ø210 mm - 2,1 kW (3 kW stiprintuvas)

Viryklė Ø145 mm - 1,2 kW (1,6 kW stiprintuvas)

Viryklė Ø180 mm - 1,8 kW (2,1 kW stiprintuvas)

Speciali funkcija Lydymas

Speciali funkcija Virimo palaikymas

Speciali funkcija Laikyti šiltai

**Galimybė apriboti maksimalų energijos suvartojimą iki 2,5,
4,0, 6,0 arba 7,2 kW**

Bendra maksimali galia 7,2 kW

Maitinimo šaltinis 220-240 / 380-415V ~ 3N 50-60Hz

Pridedamas 120 cm maitinimo laidas

9 galios pakopos.

Indukcinis tiltas (FLEXI).

BOOSTER funkcija.

Programuojamas kepimo laikas.

PAGALBOS funkcija.

Lėta virimo funkcija.

Automatinė virimo .

Likusios šilumos indikacija.

Apsauga nuo perkaitimo.

Valdymo užraktas.

Miego laikmatis.

Matmenys (PxG): 65x51 cm

Garantija: 2 metai