


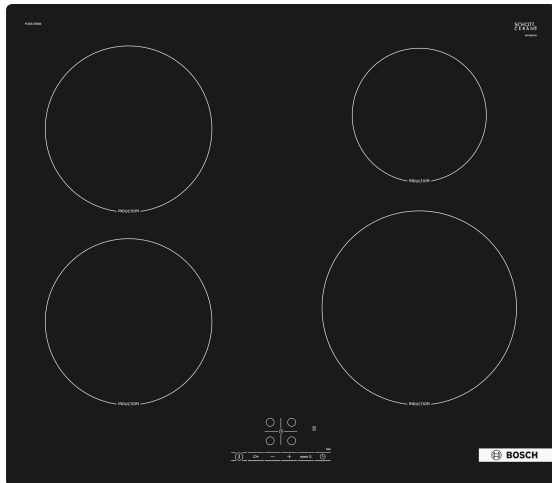

BOSCH PUE61RBB6E Paviršius

Indukcinė kaitlentė BOSCH PUE61RBB6E Serie | 4

Indukcinė kaitlentė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.

„TouchSelect“ valdymas: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.

„PowerBoost“: iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau įkaistų.

17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).

Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gamtinimo laikui išjungiama gamtinimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).

Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gamtinimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

Visų kaitviečių PowerBoost funkcija: vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.

„QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gamtinimo zoną, ant kurios yra gamtinimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).

„ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Galite greitai išjungti gamtinimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

Gaminimo zonų lankstumas: diametras mm, galia kW

Priekinė kairioji gamtinimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)

Galinė kairioji gamtinimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)

Galinė dešinioji gamtinimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)

Priekinė dešinioji gamtinimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Saugumas

Visų kaitviečių dvejoja likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gamtinimo zonos dar karštos ar šiltos.

Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.

Vieno mygtuko palietimu išjungiama visos gamtinimo zonos.

Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas

Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522

Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)

Minimalus darbatalio storis: 16 mm

Apkrova prijungus: 4,6 kW

PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas, be kištuko

Garantinis terminas (mėn): 24

Papildoma informacija

Gamintojas Bosch

Rėmelio tipas Be rėmelio

Padidintos galios f-ja Yra

Valdymo tipas Standartinis

Padidinta kaitvietė Nėra

Kepimo sensorius Nėra

Kaitlentės spalva Juoda

Kilmės šalis Ispanija

Garantinis terminas 2 metai