


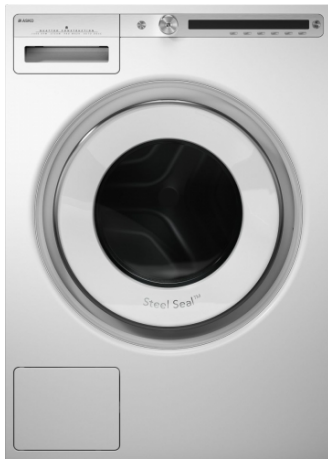

ASKO W4096R.W/3 Skalbimo mašina

- ✓ **Automatinio dozavimo sistema**
- ✓ **„Pro Wash™**
- ✓ **Garai**

Programos, parinktys ir režimai
Medvilnė
Maišyti / sintetiniai
Vilnos / plovimo rankomis programa
Kasdienis skalbimas
PerfectBlack
Patalynė
Laiko programa
Auto
Greita
Labai nešvarūs
Skalavimas
Gręžimas
Išleidimas
Lengva priežiūra
Būgno valymas
Džinsai
Marškiniai
Apsauga nuo erkių
PowerWash 59'
Antialerginė programa medvilnei
Antialerginė programa sintetikai
Atnaujinimas garais
Eko 40-60 °C

Papildomos funkcijos
Gręžimo nustatymas: Reguluojamas gręžimo greitis
Papildomi skalavimai (Super Rinse)
Super wash
Aukštas vandens lygis
Pirminis skalbimas

Konstrukcija ir efektyvumas
Quattro Construction™ – gręžimas be vibracijos
Durelių tarpiklis: Steel Seal™ – higieniškas durelių tarpiklis
Ilgaamžis nerūdijančio plieno būgnas
Active Drum™ technologija
Tikslius temperatūros valdymas (maks. nuokrypis +/- 1 °C)
Vandens lygio jutiklis
Būgno talpa: 60 l
Inverterinis variklis PowerDrive
Automatinio dozavimo sistema: Integruojama
Pro Wash sistema – itin efektyvus skalbimas ir skalavimas

Naudojimas ir lankstumas
Skysto ploviklio dėklas
Temperatūros diapazonas: Nuo šalto iki 90 °C
Didelė durelių anga: 31 cm
Durelių atidarymo kampas: 110 °
Dose assist

Dizainas ir integravimas
Durelių atidarymas: Lankstai kairėje pusėje
Reguliuojamos kojelės : 10 mm
3/4" šalto vandens jungtis
Pildymas: Priekyje

Sauga ir priežiūra
Nuimami keltuvai
Vandeniui atspari apatinė plokštė
Maksimalus vandens įleidimo laikas
PEX įleidimo žarna
Anti Block™ išleidimo siurblys
Apsauga nuo išsiliejimo
Avarinio durelių atidarymo raktelis
Užraktas nuo vaikų
Disbalanso aptikimas
Išleidimo pajėgumas: 20 l/min

Sąveika ir valdymas
Likusio laiko indikatorius
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
23 programos

Techiniai duomenys
Džiovinimo gręžimu efektyvumo klasė A
Likutinė drėgmė 44 / 44 / 44
Būgno talpa 60 l
Vandens jungtis 3/4" šalto vandens jungtis
Atsvaro medžiaga Ketus
Atsvaras (kg) 10,4 kg
Triukšmo lygis gręžiant 76 dB(A) re 1 pW
Triukšmo klasė gręžiant B
Energijos sąnaudos per vieną EKO programos ciklą 40-60 °C temp.
0,493 kWh
Vandens sąnaudos per vieną ECO programos ciklą 40-60 °C temp.
49 l
Energijos klasė A
Prijungta apkrova 2200 W
Fazių skaičius 1
Saugiklis 10 amp
Dažnis 50 Hz
Grynasis svoris 77,5 kg
ISO 14001 T

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 85 × 59,5 × 58,5 cm
Reguliuojamos kojelės 10 mm
Gylis atidarius dureles 942 mm
Elektros laido ilgis 2,1 m
Įleidimo žarnos ilgis 150 cm
Išleidimo žarnos ilgis 160 cm