


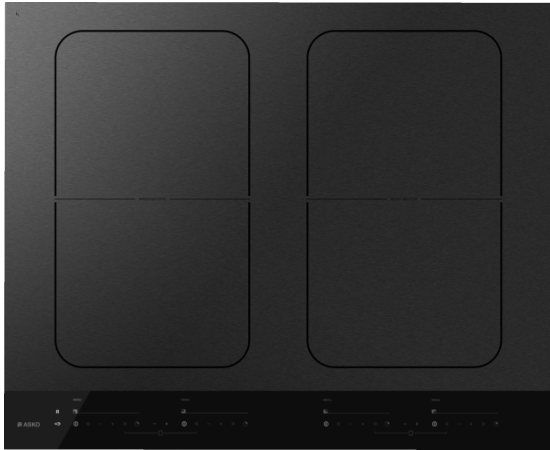

ASKO HI1655MF Paviršius

Konstrukcija ir efektyvumas

Viryklės medžiaga: Stiklo keramika

Prijungta apkrova: 7400 W

Maisto gaminimo zonų / degiklių skaičius: 4

Galios padidinimas

4 indukcinės šildymo zonos Priekis kairė: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,

Priekis dešinė: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Kairė galas: Ø 19×22 cm,

2,3/3,7 kW, Dešinė galas: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Sąveika ir valdymas

SmartControl

Dizainas ir integravimas

Nišos matmenys (P x A x G): 4,8 x 56 x 49 cm

Sauga ir priežiūra

Liekamojo karščio indikatorius

Techniniai duomenys

Prijungta apkrova 7400 W

Dažnis 50-60 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 5 x 64 x 51 cm

Grynasis svoris 10,4 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 22 x 72 x 59 cm

Bendrasis svoris 13,5 kg