


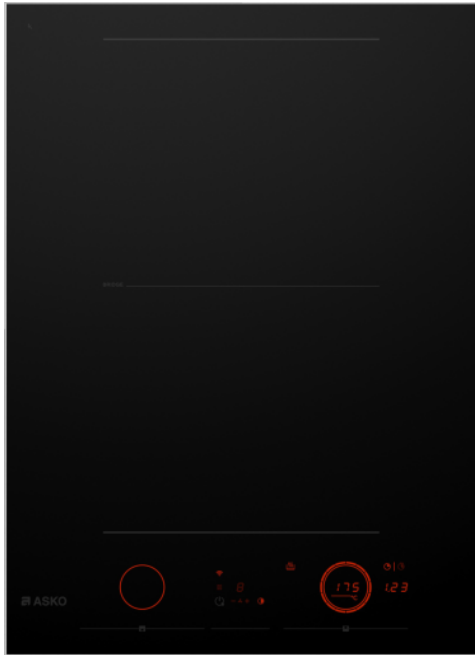

ASKO HID352GC Paviršius

Konstrukcija ir efektyvumas

Viryklės medžiaga: Stiklo keramika

Prijungta apkrova: 3680 W

Sąnaudos budėjimo režime: 0,5 W

Maisto gaminimo zonų / degiklių skaičius: 2

Galios padidinimas

2 indukcinės šildymo zonos Priekis: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Galas:

Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Dizainas ir integravimas

Kaitlentės kraštai iš aliuminio

Nišos matmenys (P x A x G): 4,3 x 35 x 49 cm

Montavimas po stalviršiu

Integruotos šoninės dalys

Sauga ir priežiūra

Liekamojo karščio indikatorius

Priedai

Montavimo rinkinys

Techniniai duomenys

Prijungta apkrova 3680 W

Dažnis 50-60 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 4,7 x 38,4 x 52,2 cm

Elektros laido ilgis 1,5 m

Grynasis svoris 7,9 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 22 x 46 x 59 cm

Bendrasis svoris 9,9 kg