


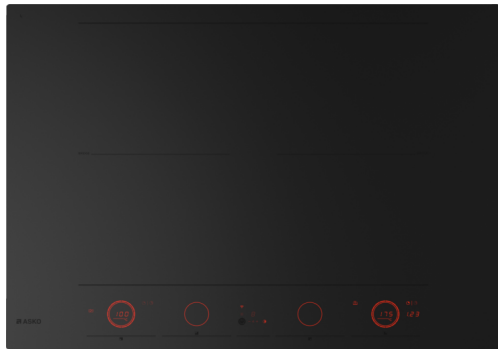

ASKO HID754MFC Paviršius

Konstrukcija ir efektyvumas

Viryklės medžiaga: Stiklo keramika

Prijungta apkrova: 7360 W

Sąnaudos budėjimo režime: 0,5 W

Maisto gaminimo zonų / degiklių skaičius: 4

Galios padidinimas

4 indukcinės šildymo zonos Priekis kairė: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW,

Priekis dešinė: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Kairė galas: Ø 19×22 cm,

2,3/3,7 kW, Dešinė galas: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Dizainas ir integravimas

Švelninti kaitlentės kraštai

Nišos matmenys (P x A x G): 4,3 x 56 x 49 cm

Sulygiuotų paviršių montavimas

Sauga ir priežiūra

Liekamojo karščio indikatorius

Priedai

Montavimo rinkinys

Techniniai duomenys

Prijungta apkrova 7360 W

Dažnis 50-60 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 4,7 x 72 x 51 cm

Grynasis svoris 10,6 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 14,5 x 95 x 61 cm

Bendrasis svoris 12,7 kg