


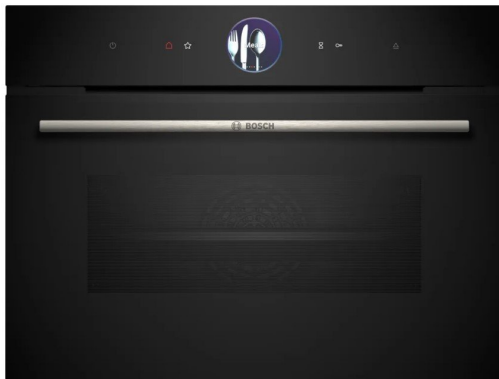

BOSCH CSG7361B1 Orkaitė

Techninė apžvalga

Matmenys 455x594x548 mm

Ekranų valdymas TFT jutiklinis ekranas su skaitmeniniu valdymo žiedu

Integruota valymo sistema „EcoClean Direct“ programa, „Hydrolytic“.

Steam technologija Steam Function Plus 120°C – jūsų patiekalai išsaugo dar daugiau vitaminų ir maistinių medžiagų ir bus paruošti greičiau

Lengva prieiga

Home Connect

11 išnaša: kai kurias rodomas funkcijas galima pasiekti tik tada, kai įrenginys prijungtas prie „Home Connect“ paskyros ir „SingleKey ID“ paskyros per internetą. Home Connect yra Home Connect GmbH paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Home Connect, apsilankykite www.home-connect.com.

Prietaiso spalva Juoda

Ekranų valdymas TFT jutiklinis ekranas su skaitmeniniu valdymo žiedu

Šildymo ir kombinuotų režimų skaičius 21

Gaminimo būdai: Atitirpinimas, garai 100%, fermentacija, regeneravimas, 4D Hotair, kepimas ore, viso pločio kepsninė, švelnus Hotair, pusės pločio grilis, įprastas karštis, švelnus įprastas karštis, picos nustatymas, kepimas žemoje temperatūroje, apatinis karštis, kepimas karštu oru, išankstinis pašildymas, pašildymas

Šildymo būdai tik per Home Connect programėlę

išankstinis pašildymas

Steam technologija

Steam Function Plus 120°C – jūsų patiekalai išsaugo dar daugiau vitaminų ir maistinių medžiagų ir bus paruošti greičiau

Šildymo režimai derinami su garų funkcija

4D Hotair, įprastas karštis, Kepimas karštu oru, šildymas

Temperatūros diapazonas 30-250 °C

Vandens suvartojimas

Nuimamas vandens bakelis

Vandens rezervuaro tūris 1,0 l

Integruota valymo sistema „EcoClean Direct“ programa, „Hydrolytic“.

Durų atidarymas Nuleiskite žemyn

Naudojamas tūris (ertmės) – NAUJAS (2010/30/EB) 47 l

Saugos įtaisas Apsauga nuo vaikų, Likutinės šilumos indikatorius, Saugi išjungimo funkcija, orkaitės paleidimo mygtukas, Durų kontaktinis jungiklis

Pridedami priedai: 1 x grotelės, 1 x universalus keptuvė, 1 x garų indas, perforuotas, dydis XL, 1 x garų indas, perforuotas, dydis M, 1 x garų indas, neperforuotas, M dydis

Matmenys 455x594x548 mm

Supakuoto gaminio matmenys (AxPxD) 520 x 650 x 690 mm

Minimalus montavimo aukštis 450 mm

Maksimalus montavimo aukštis 455 mm

Mažiausias montavimo plotis 560 mm

Maksimalus montavimo plotis 568 mm

Montavimo gylis 550 mm

Grynasis svoris 32,8 kg