


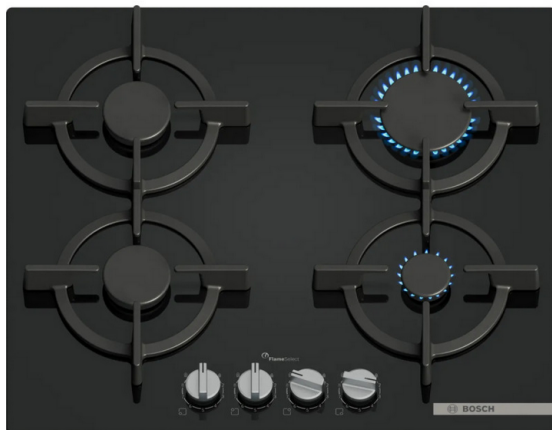

✓ **FlameSelect - devyni tikslaus galingumo pasirinkimo lygiai**

## BOSCH PPP6A6I10 Paviršius

Paviršiaus pagrindo medžiaga Grūdintas stiklas  
Spalva Juodas  
Rėmo tipas Įleidžiamas arba paviršiuje montuojamas su rėmu.  
Flushmount Yra  
Keptuvės atramų medžiaga  
Ketaus su guminėmis kojelėmis  
Plokščias degiklis Ne

Montavimas  
Dujų tipas Gamt. dujos H/E/(L) 20 (25) mbar  
Į komplektą įtrauktas antgalio rinkinys alternatyviam dujų tipui  
Plotis 60 cm  
Gaminio išmatavimai 54x590x520 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) 140 x 650 x 580 mm  
Montavimo angos dydis (A x P x G) 45 x 560-560 x 480-490 mm  
Minimalus stalviršio storis 20 mm  
Elektros laido ilgis 100.0 cm  
Kištuko tipas Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko)  
Dujų galingumas 7500 W

Degikliai ir galia

**FlameSelect: ypač tikslus 9 lygių kaitros reguliavimas**

Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu 4

Dvigubas "wok" degiklis Ne

Šildymo elementų galia 1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.75 KW

Tipas Virimo zona Standartinis degiklis, Standartinis degiklis, Ekonomiškas degiklis, Greitaeigis degiklis

Garantinis terminas: 24 mėn.