


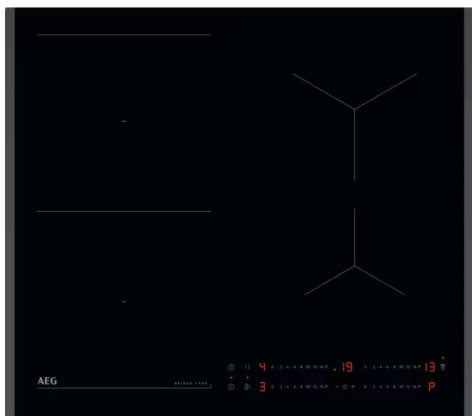

AEG TO64IB00FB Paviršius

specifikacijos

Kaitlentės tipas: indukcinė
Tiesioginis valdymas: slenkamo lietimui jautraus valdymo technologija
Indukcinės kaitvietės su galios padidinimo funkcija
Gaminimo indo aptikimas
Automatinis greitas užvirinimas
Užrakinimo funkcija
Užrakto nuo vaikų funkcija
Kaitvietės saugumas:
Garsinis signalas su išjungimo galimybe
Nuožulnaus rėmo kaitlentė
„Eco“ laikmatis: „Eco“ laikmačio funkcija išjungia šildymą prieš pasibaigiant virimo laikui, kad gaminimo procesui užbaigti liekamoji šiluma būtų naudojama efektyviausiai.
Laikmačio funkcija
„OptiHeat“ valdymas: 3 žingsnių liekamosios šilumos valdymo funkcija
Kiekvienai zonai skirtos skaitmeninės nuorodos
Apšviestas valdymas

Veikimas

Kairės priekinės kaitvietės galingumas/skersmuo :
2300/3200W/210mm
Kairės galinės kaitvietės galingumas/skersmuo :
2300/3200W/210mm
Dešinės galinės kaitvietės galingumas/skersmuo :
1800/2800W/180mm
Dešinės priekinės kaitvietės galingumas/skersmuo :
1400/2500W/145mm
Valdymo funkcijos: 3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis signalas, Automatinis įkaitinimas, Booster, Vaikų sauga, Laikmatis, Eco laikmatis, Pajungimo galios reguliavimas, Kaitlentės ir gartraukio sąsaja, Mygtukų užrakinimas, Bridge kairėje, Minutinis laikmatis, Pauzė, Garso išjungimas, Laikmatis

Montavimas

Montavimo matmenys A x P x G, (mm): 44x560x490
Svoris (Neto), kg: 11.6
Įtampa, V: 220-240/400V2N
Montavimas virš šaldytuvo: Taip
Montavimas virš indaplovės: Taip (reikalingas priedas - M3DKH100)
Montavimo tipas: Ant stalviršio

Kita

Gaminio numeris (PNC): 949 598 448
Produkto pavadinimas: Indukcinė kaitlentė 60 cm 6000 serija „Hob2Hood®“
Maitinimo laidas: 5x1,5mm², 1 or 2 phase, no crimping (NL)
„Hob2Hood®“ funkcija: Yra
Valdymas: Lietimui jautri valdymo juosta