


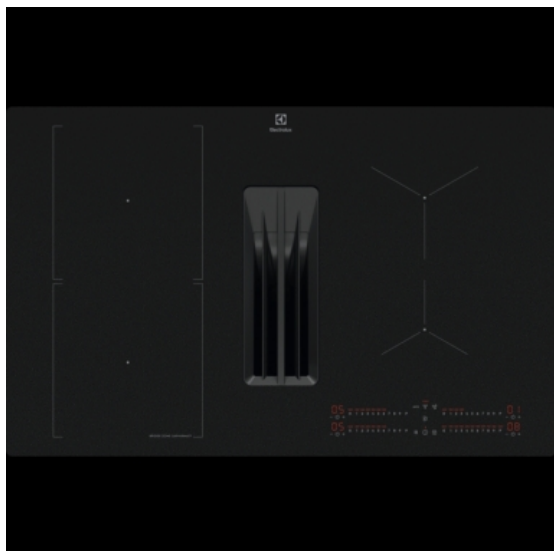

ELECTROLUX ECC83443CZ Paviršius

80cm pločio įmontuojama indukcinė kaitlentė su gartraukiu viename ECC83443CZ

SaphirMatt stiklas/Matinis nesibraižantis stiklas

Vaikų apsaugos užrakto funkcija

Automatinis apsauginis išsijungimas

Riebalų filtro užterštumo indikatorius

Anglies filtro užterštumo indikatorius

Filtro tipas: aliuminio tinklelis

Riebalų filtrų kiekis: 2

Minimalus recirkuliacijos pajėgumas (m³/h): 250

Intensyvi recirkuliacija (m³/h): 585

Maksimalus recirkuliacijos pajėgumas (m³/h): 480

Minimalus recirkuliacijos garso lygis dB(A): 55

Maksimalus recirkuliacijos garso lygis dB(A): 71

Matmenys (P x G) mm: 800x510

Įrengimo matmenys (A x P x G) mm: 225x750 - 780x490

Oro išleidimo anga: 220

Laido ilgis (m): 1,5

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+

Oro dinamikos efektyvumo klasė: A

Riebalų filtro efektyvumo klasė: B