


ELECTROLUX ECC8344 Paviršius

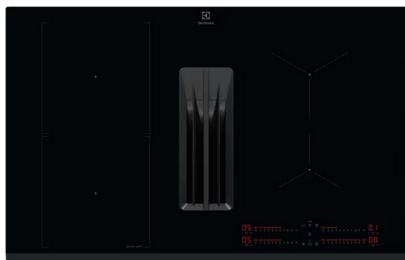

600 serijos integruota kaitlentė su gartraukiu su „Bridge“ ir „Hob2Hood®“ funkcija Electrolux ECC8344

Prietaiso matmenys P x G, (mm): 810x520

Montavimo matmenys A x P x G, (mm): 225 x 750 - 780 x 490

Tinkama montuoti į standartinę 60 cm pločio spintelę!

Energijos sąnaudų klasė: A+

Sensorinis valdymas slankikliais „Direct-control“

Kaitviečių skaičius (vnt): 4

Bridge funkcija - leidžia apjungti dvi kaitvietes vertikaliai ir reguliuoti jas kaip vieną kepimo zoną

Rémelio tipas: Be rémelio, priekyje šlifluotas nuožulniai

"Booster" funkcija visoms kaitinimo zonoms

"Pauzės" funkcija: sumažina visų įjungtų kaitviečių kaitrą iki mažiausio kaitros lygio

"Hob2Hood®" funkcija: gartraukis automatiškai prisitaiko, kai didinate arba sumažinę kaitinimo galios lygį.

Elektroninis valdymo užraktas.

Laikmatis.

Automatinis išsijungimas.

"OptiHeat Control" 3 lygių karščio indikatorius.

Gartraukio specifikacijos

Gartraukio darbo greičiai: 3 + intensyvus režimas

Gartraukio galingumas normaliu režimu (pagal EN 61591): min 270 - max 550 m³/h

Gartraukio galingumas intensyviu režimu: 650 m³/h

Triukšmo lygis normaliu režimu (pagal EN 60704-2-13): min 50 - max 66 dB (A).

Triukšmo lygis intensyviu režimu: 69 dB (A).

Riebalų filtro tipas: kombinuotas aliuminio tinklelis

"2in1" filtras sudaro anglies ir riebalų filtrą, kuris padeda išsaugoti oro gaivumas. Išimamą filtrą lengva valyti indaplovėje.

Riebalų/Anglies filtro prisotinimo indikatorius (užsidega praėjus 140 valandų naudojimo)

Anglinį filtrą galima regeneruoti orkaitėje, kad galėtumėte ilgiau naudoti (džiovinkite filtrą orkaitėje 7 minutes, ne aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje)

Maksimalus elektros galingumas, kW: 7.35

Garantinis terminas: 24 mėn.