


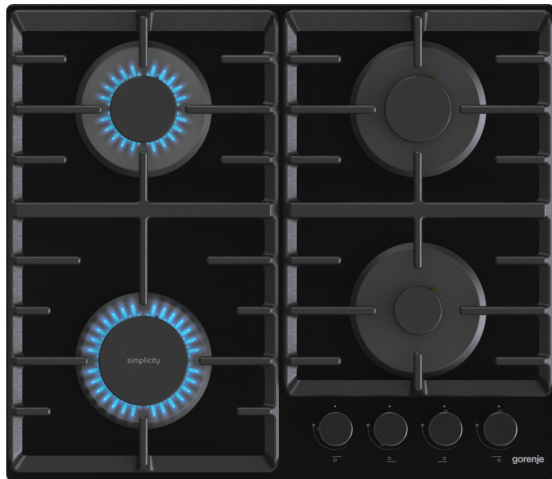

GORENJE GT642SYB Paviršius

Bendroji informacija

Produktų grupė

Dujinė kaitlentė

Paviršiaus tipas

Dujos su grūdintu stiklu

Valdymas

Uždegimo mechanizmas

Elektrinis dujinių degiklių uždegimas

Gaminimo paviršius

Keptuvės palaikymo tipas

Cast iron grid

Cooking zone front left

Didelis degiklis

Ø left front (mm)

98,5

Cooking zone power left front

3000 W

Cooking zone right front

Ekonomiškas degiklis

Ø right front (mm)

53,7

Cooking zone power right front

1050 W

Cooking zone left behind

Įprastas degiklis

Ø left behind (mm)

73,5

Cooking zone power left behind

1800 W

Cooking zone right behind

Įprastas degiklis

Ø right behind (mm)

73,5

Cooking zone power right behind

1800 W

Įranga

Pan support cross

Ne

Enclosed gas nozzles

G30/G31-28-30/37 liquid gas

Dujų tipas

G20/20 gamtinės dujos